

Dachaufbau Hauptdach von Aussen nach Innen

30mm	Tondachziegel, ZZ Wancor FAMA naturrot
30/50mm	Dachlatte
60/60mm	Konterlatte
0.2mm	Unterdachfolie
80mm	Weichfaserplatte / Vordachschalung
140mm	Sparrenkonstruktion, ausgedämmt
0.2mm	Dampfbremse
30/60mm	Installationsrost
15mm	Gipsfaserplatte

Beschreibung:


Um einen U-Wert von unter 0.2 W/m²K zu erreichen, wird das gängige Verfahren einer Aufsparrendämmung (Weichfaserplatte) angewandt. Das Dach und die Lukarnenwände wird somit um ca. 82mm dicker als zuvor.

Stadtbaupamt Aarau
Sekt. Baubewilligungen

E 27. Feb. 2024

BG-Nr. 2023 - 295

DN Hauptdach 35°

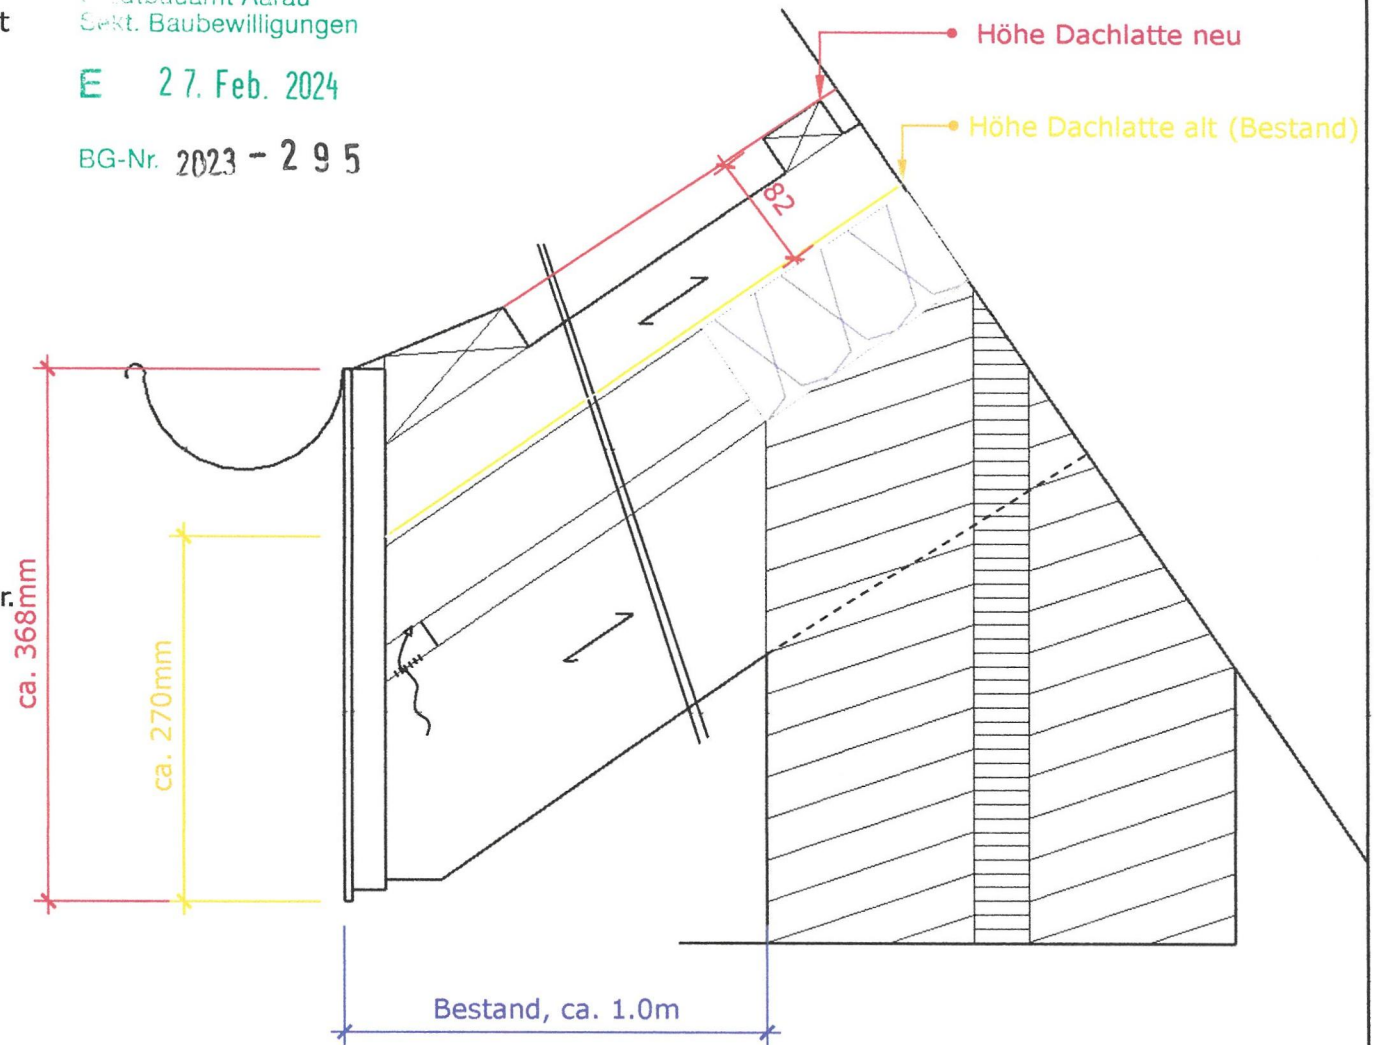

Detail Vordach Hauptdach M 1:10

Projekt: Dachsanierung, Lienhard, Herzbergstrasse 30, 5000 Aarau

G.Z T. Haussener 079 521 81 83

22.02.2024

α